

充電式電動変形 ドライバー2WAY

品番：FS-832

取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。
- 推奨しております本来の用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねます。

安全上のご注意

本書に示す注意事項は本品を正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告


- ❗ 本品は照明および簡易的な音響再生用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- ❗ 落としてたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- ❗ 故障や事故、ケガの原因となりますので、分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ❗ 器具の隙間等に、金属類（ヘアピンや針金等）や可燃物などを差し込まないでください。感電事故や故障の原因になります。

その他の安全事項

- 本品はIP22に準拠する商品ですが、水がかかったり、湿度やほこりが多い環境でのご使用は、故障や不具合の原因となりますので避けてください。
- ライトの光を直接目に当てないでください。目が一瞬見えにくくなり、大変危険です。
- 火の側や高温多湿になる場所での保管、放置はおやめください。
- 強い振動のある場所でのご使用はおやめください。
- 使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ライトの色・明るさには個体差がある場合があります。
- お手入れをする際、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 本書に記載している充電時間以上の長時間にわたる充電をしないでください。
- 使用後は必ず電源をオフにしてください。
- ※ 初めてご使用になる際は、完全に放電している可能性があり、すぐに使用できない場合があります。お手数ですが十分に充電してからご使用ください。
- ※ 充電の際は可燃性のものを避け、安全な場所で充電してください。
- ※ 充電中は絶対に本品を使用しないでください。充電池に負荷がかかり、発熱・発火、破裂の恐れがあり非常に危険です。
- ※ 充電池は充放電を繰り返すことによるサイクル劣化や経年劣化により、電池容量が低下していきます。永久的に使用することはできません。あらかじめご了承ください。
- ※ 充電池は過放電が続いたり、高温環境下で保管すると劣化が進みます。1ヶ月に1回ほど使用状態を確認してください。長期間使用しない場合でも、半年に1度は満充電にしてください。

各部名称・付属品

■本体

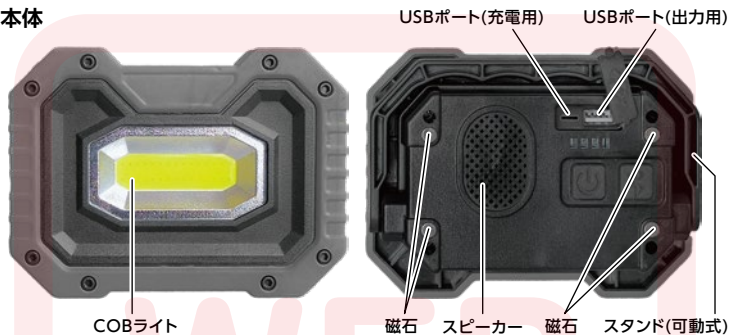


⚠ 注意 ※ 磁石部分に時計、クレジットカード、磁気カードなどを近づけないでください。

■充電用USBコード



■操作パネル

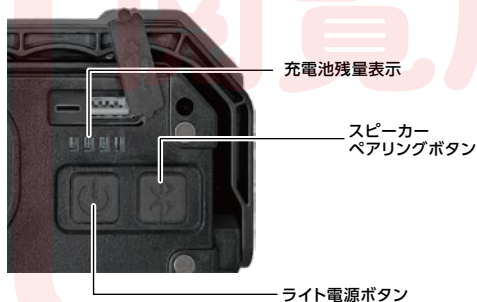

ご使用頂く前に

購入直後や長期間充電しなかった場合は、ご使用前に満充電になるまで充電してください。

■充電方法

- USBポートのある機器に付属の充電用USBケーブルで本体背面にあるUSBポート(充電用)を接続すると充電が始まります。



充電電池
残量表示

充電中

充電電池残量表示が**青色**に左から右へ段階的に**点滅**します。

満充電

充電電池残量表示が**青色**に**点灯**します。

⚠ 注意

- ※ USB充電中は絶対に点灯、及び外部機器出力はしないでください。充電電池に負荷がかかり、発熱・発火、破裂の恐れがあり非常に危険です。可燃性のものを避け、安全な場所で充電してください。
- ※ 本品は急速充電(USB PD/Power Delivery)非対応です。
- ※ 付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- ※ 本体の温度が適切でないと充電が出来ない場合があります。本体が高温の場合は、日陰などに置いて一旦冷ましてください。
- ※ 充電中に本体が熱を持つことがありますが、異常ではありません。

ご使用方法[ライト]

■点灯/消灯方法

本体背面にあるライト点灯ボタンを押すごとに、以下のように点灯が切り替わります。



使用中はインジケーターが**青く点灯**し、青いランプは段階的に消えていきます。

バッテリー残量の目安となります。

バッテリーの残量が減少し、充電が必要になると、青いランプは**点滅**に切り替わります。



充電電池残量

多

少

スタンド/磁石の使い方

■スタンド

180度まで可変できます。
本品を卓上置きにする際に
使用する他、フックとしても
使用できるので、吊り下げて
ご使用できます。



■磁石

金属板など、着磁する部位へ
固定して使用可能です。



⚠ 注意

- ※ 不安定な場所や振動のある場所で使用しないでください。落下する危険があります。
- ※ 極端に薄い金属板には着磁できません。ご使用前にご確認ください。

ご使用方法[USB出力]

■USB出力による外部機器への給電

- 本体にあるUSBポート(出力用)を通じて、お客様所有のデジタル機器等を充電することができます。



⚠ 禁止

いかなる場合でも、出力ポートと充電
ポートを直接ケーブルで繋ぐ行為は
絶対に避けてください。
製品の故障、発熱、発煙、最悪の場合、
発火の原因となる可能性があります。

- 外部機器給電中は充電電池残量表示が青く点灯し、段階的に消えていきます。

充電電池の残量が減少し本体への充電が必要になると、青いランプは点滅に切り替わります。

- ※ 給電終了後、USBケーブルを抜いた際に充電電池残量表示がしばらく点灯したままになる場合がありますが、しばらくすると消灯します。

⚠ 注意

- ※ 本品の出力機能は緊急時、一時的に充電する為のものです。通常の充電器としてはご使用にならないでください。
- ※ 本品でフル充電はできません。充電後のデバイスの使用可能時間は機種や充電電池の劣化状態によって異なります。
- ※ 各デバイスの純正品以外での充電は、各製品における保証対象外となりますのでご自身の責任においてご使用ください。
- ※ 充電する媒体によっては別途専用のコードが必要な場合があります。
- ※ 充電は本体内蔵の蓄電池から行われます。十分な蓄電がされていないと効果的な充電が行われませんのでご注意ください。
- ※ 給電中にライトを使用すると充電電池に大きな負荷がかかり、劣化を早めたり故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。
- ※ メモリ内容の消失など本品の使用によって生じたデバイスへのいかなる損害について、弊社では一切の責任を負いかねます。

ご使用方法[ワイヤレススピーカー]

■本品のワイヤレス機能について

本品はA2DPプロファイルにのみ対応しております。お手持ちのスマートフォンなどに保存されている音楽データや、ラジオアプリなどを個人的にお楽しみいただくことができます。

電話機能には対応しておりません。音楽をお楽しみの途中で電話が来た場合は音楽再生がミュート(消音)され、スマートフォンで着信音が鳴ります。通話時に電話相手の音声は本品から流れることはありません。

■本品から再生される音声の例

- ・ スマートフォンから再生される音楽データ

■スマートフォンから再生される音声の例

- ・ アプリによる音声通話の相手の声
- ・ 電話着信音
- ・ 電話相手の声

■ご使用方法

本品のワイヤレススピーカー機能を使用して音楽などを聴くステップは、以下のとおりです。

1) Bluetooth®対応機器を用意します

スマートフォンやタブレットなどBluetooth®対応機器を用意します。

(以下、対応デバイスと記載します)

2) Bluetooth®ペアリングを行います

対応デバイスのBluetooth®機能を使い、本品と認識をさせるペアリングを行います。

3) Bluetooth®接続で音楽などを聴きます

対応デバイス上の音楽を聴いたり、アプリを使ってラジオを聞いたりします。

ライトを使用していない時も、スピーカーとしてご使用可能です。



注意

※ 本品および対応デバイスを金属に近づけたり、囲わないでください。

※ 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を使用しないでください。

ペアリングの方法

■接続手順

- ① 対応デバイスのBluetooth[®]機能をONにします。
※ 詳細については、接続デバイスの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ② 本品のスピーカーペアリングボタンを押します。ペアリング待機音が流れ、充電電池残量表示が青色に点灯し、ペアリング待機状態になります。
※ 約2分間ペアリングされなかった場合は自動的に電源がOFFになります。
- ③ 接続デバイス側で、本品「BT-SPEAKER」を探し、選択します。
※ ペアリングする際にPINコードの入力は必要ありません。
- ④ 接続が成功すると、本品から接続成功音が流れます。また、接続デバイス側には「接続済み」という旨が表示されます。

⚠ 注意 ※ 上記は接続方法の一例です。お客様のデバイスにより、接続手順や画面に表示される内容は異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■再生を行う

接続デバイスとBluetooth[®]接続された状態で音楽再生を行うと、本品から再生されます。

■接続解除手順

以下の2つの方法のいずれかを実行することで、接続が解除されます。

- ① 本品のスピーカーペアリングボタンを押して、Bluetooth[®]機能をOFFにする。
- ② 接続デバイスのBluetooth[®]機能をOFFにする。

本品仕様	
商品名	充電式電動変形ドライバー2WAY
品番	FS-832
サイズ	約W13.6×D3.8×H10.1cm(±3mm)
重量	約235g(充電電池含む)
材質	TPR、ABS、PC、シリコンゴム、磁石
フル充電	約3～4時間 ※電池残量により異なる (PD非対応)
定格入力	5V / 1A
定格出力	5V / 1A
使用電池	18650 リチウムイオン電池
電池容量	3.7V / 2200mAh (PSE認証済)
使用時間	点灯のみ 強点灯:約2～3時間 弱点灯:約4～5時間
	スピーカーのみ 最長 約11時間 ※電池の使用状態や電池残量、接続デバイスの音量設定などにより、 実際のご使用時間とは異なる場合があります
防水規格	IP20
商品内容	商品本体×1 充電用USBコード(type-C)×1
保証	初期保証(購入から半年)

ライトの仕様	
光源	COB-LEDライト
明るさ	約 500ルーメン(強点灯)
色温度	6000K
照射角度	約120度
照射距離	約25～34m

スピーカーの仕様	
バージョン	Bluetooth 標準規格5.4
周波数帯域	2.4GHz～5GHz帯
変調方式	GFSK
伝送距離	見通し距離 約10m
インピーダンス	4Ω
使用スピーカー	直径 約40mm
対応プロファイル	A2DP

出力機能の仕様	
出力電圧/電流	DC5V / 1A
出力ポート	USB-A

※製品改良に伴い予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。

■品質保証書

商 品 名	充電式電動変形ドライバー2WAY FS-832
製 品 輸 入 元	福昌株式会社
保 証 期 間	初期保証 (ご購入日から6ヶ月間)
お 買 い 上 げ 日	20 年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	〒 —
販 売 店	電話 () —

F25D10

■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合には新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱・パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したもの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

【輸入元】 **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)